



→ Sponda per furgoni originali

## DH-C001.03 • 300 kg



La sponda DH-C001 viene riposta in una cassetta sigillata sotto al piano di carico del veicolo. Questa soluzione offre **un accesso libero attraverso le porte posteriori del veicolo, e non occupa spazio all'interno del veicolo.**

La DH-C001 può essere montata sulla maggior parte dei veicoli commerciali con un'altezza massima del piano di carico di 850 mm.

La piattaforma piana si adatta alla movimentazione di carrelli, piccoli macchinari ed attrezzature, elettrodomestici, ecc. Non è adatta alla movimentazione di pallet.

Per mantenere questa piattaforma leggera, semplice da usare e conveniente, la retrazione viene effettuata manualmente.

### Capacità di sollevamento

CAP	CG	LM
300 kg	500 mm	1.5 kNm


### Pesi [vedi pg. 15]

Piattaforma in ALLUMINIO	
Std.	145 kg

# Pratica da avere a bordo per l'uso occasionale



## Dimensioni di montaggio

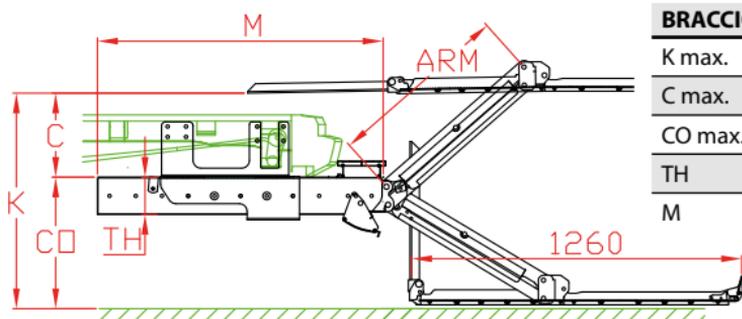

BRACCIO	700
K max.	850
C max.	350
CO max.	500
TH	145
M	1090

## Dimensioni di montaggio

Telaio sponda	2 bracci di sollevamento
Cilindri	2 cilindri di sollevamento + 2 stabilizzatori fissi
Tipo di corsa [vedi pg. 8-9]	Discesa orizzontale
Retrazione entrata/uscita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale</li> <li>• Retrazione automatica possibile con il modello DH-CH.001.03</li> </ul>
Materiale piattaforma	Telaio in acciaio + profili in alluminio
Dettagli piattaforma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punta piattaforma fissa</li> <li>• Ferma carrelli automatico come opzione [OWH100]</li> <li>• Rampa di raccordo e punta di sicurezza sulla punta anteriore della piattaforma</li> </ul>
Dimensioni standard della piattaforma	1270 x 800 mm
Unità standard di controllo [vedi pg. 10]	OAE001
Finitura standard del telaio della sponda	Protection PLUS [OAT102]