



→ Sponda per persone a mobilità ridotta per bus di medie dimensioni & pullman

DH-CH.002-003 • 350 kg




Rispetto alle DH-CH.100...103, la DH-CH.002 e -CH.003 sono dotate di piattaforme **estensibili**, che **riducono lo spazio di montaggio** richiesto significativamente sotto o all'interno del veicolo.

Entrambe le sponde sono montate sotto al pavimento o al telaio del veicolo, nella porta posteriore o nella porta laterale. La piattaforma della DH-CH.002 è estensibile idraulicamente. L'estensione della piattaforma della DH-CH.003 si estende / ritrae a mano.

Sponda a cassetta corta con piattaforma estensibile

Pesi [vedi pg. 15]

Acciaio / Alluminio	
CH002.03	230 kg
CH003.03	205 kg

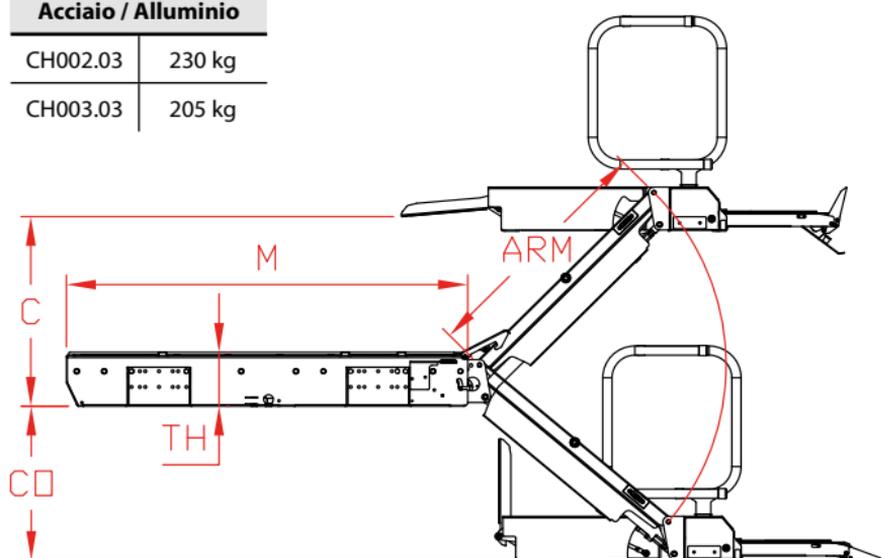

Dimensioni di montaggio

Tipo	BRACCIO	CAP	CO max.	TH	M	C min.	C max.	K max.
CH002.03	900	350	570	200	1475	370	700	1270
CH003.03.01	950	350	730	130	1500	190	350	1080
CH003.03.02	950	350	730	130	1800	190	480	1210

Caratteristiche tecniche

Telaio sponda	2 bracci di sollevamento
Cilindri	2 cilindri di sollevamento
Retrazione entrata/uscita	Motore elettrico + sistema a cremagliera
Tipo di corsa [vedi pg. 8-9]	Discesa orizzontale
Dimensioni standard piattaforma	1200 x 800 mm (LxL)
Dettagli piattaforma	<ul style="list-style-type: none"> • Piattaforma in alluminio con rivestimento antiscivolo • Ferma carrelli automatico nella punta • Rampa di raccordo automatico al piano di carico
Barriere di sicurezza	2, sinistra & destra, ripieghevoli manualmente
Unità di controllo standard [vedi pg. 10]	OAE001
Finitura standard del telaio della sponda	Rivestimento KTL epossico