



→ Sponda per furgoni originali

DH-LSP.07.04 • 500 - 750(*) kg



La DH-LSP è stata la prima sponda esterna nel suo settore, **ideata per adattarsi ai furgoni originali**. DHOLLANDIA ad oggi continua a guidare le innovazioni in questo campo. Grazie alla forma intelligente dei bracci di sollevamento, **non sono necessari tagli** nel telaio e nella carrozzeria del veicolo, ottimizzando così **lo spazio libero** sotto alla piattaforma.

Il passaggio dalla piattaforma al pavimento del veicolo è realizzato da una rampa di raccordo articolata, disponibile in opzione per questa sponda [OAM008].

La DH-LSP è montata esternamente, così da non occupare lo spazio di carico all'interno del veicolo. Esso offre la più ampia piattaforma disponibile per i furgoni originali, ed è utilizzabile per ogni tipo di carico, inclusi i pallet.

Capacità di sollevamento

Pesi [vedi pg. 15]

CAP	CG	LM
350 kg	600 mm	2.1 kNm
500 kg	600 mm	3 kNm
750 kg (*)	600 mm	4.5 kNm

Piattaforma in ALLUMINIO	
1300 mm	185 kg
1550 mm	192 kg


(*) A seconda delle restrizioni applicate al veicolo.
Consultare DHOLLANDIA

La più ampia piattaforma disponibile per i furgoni originali

2015

Dimensioni di montaggio

BRACCIO	650
K max.	815

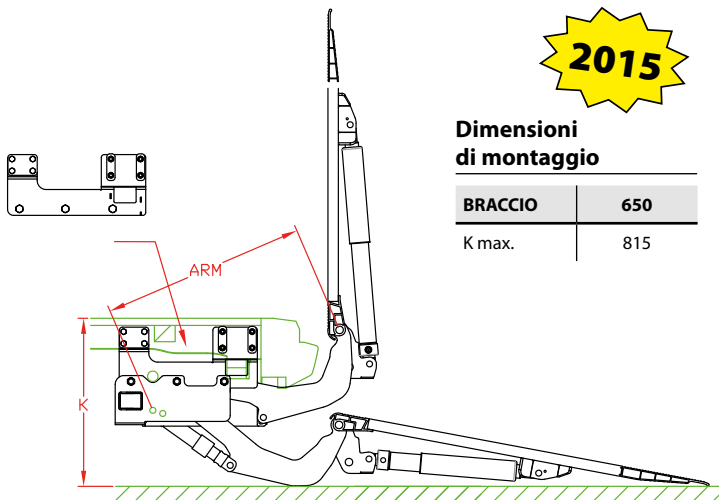

Caratteristiche tecniche

Telaio sponda	Telaio compatto per la massima luce a terra
Cilindri	2 cilindri di sollevamento + 1 cilindro di rotazione
Tipo di corsa [vedi pg. 8-9]	Piattaforma conica. Corsa in parallelo + raccordo automatico a terra
Materiale piattaforma	Leggero alluminio
Lunghezze standard piattaforma	Alluminio: 1300 - 1550 mm Altre lunghezze disponibili su richiesta [OAP302.A]
Larghezze standard piattaforma	Alluminio: 1450 mm Libero fino 1550 mm a step di 5 mm
Lunghezza braccio di sollevamento	650 mm
Larghezze braccio di sollevamento CA	240 mm (LSPZ mezza larghezza) - 434 - 674 mm Centralina premontata per CA=240 e CA=674. Chiedere conferma a DHOLLANDIA
Unità standard di controllo [vedi pg. 11]	OAE031.Z
Finitura standard del telaio della sponda	Protection PLUS [OAT102]

Piastre di montaggio dedicate sono disponibili per:

- Citroën Jumper / Relay
- Fiat Ducato
- Ford Transit FWD
- Mercedes Sprinter / Vito
- Peugeot Boxer
- Renault Master FWD / Trafic
- Opel Movano FWD / Vivaro
- Volkswagen Crafter / LT / Transporter
- Nissan NV400 / NV200
- LDV Maxus V80