

F3 HD RE

**SPONDA RETRATTILE SOTTO CHASSIS (uscita e rientro elettrico)
VERSIONE PER VEICOLI COMMERCIALI**

portata: 320 kg

FUTURA



APPLICAZIONI


La sponda F3HD-RE è stata studiata e realizzata per veicoli commerciali ed in particolare per :

Citroen	JUMPER
Citroen	RELAY
Fiat	DUCATO
Ford	TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes Benz	SPRINTER
Nissan	INTERSTAR
Opel	MOVANO
Peugeot	BOXER
Renault	MASTER
Volkswagen	CRAFTER

Volkswagen T5 (sono richieste leggere modifiche al tubo di scarico veicolo)

- Onde evitare che repentini cambiamenti di misure di veicoli impediscano l'installazione della sponda è sempre consigliabile controllare gli spazi utili sul veicolo in relazione agli ingombri della sponda.

DATI TECNICI

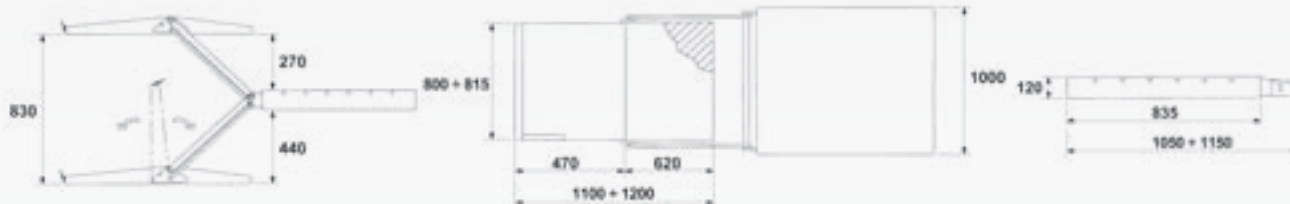

		F3HD 1100 RE	F3HD 1200 RE
PORTATA MAX	Kg	320	320
PESO	Kg	140	145
ASSORBIMENTO MAX	12 V	Amp	100
	24 V	Amp	50
VELOCITÀ SALITA (A PIENO CARICO)	m/min	5	5
VELOCITÀ DISCESA (A PIENO CARICO)	m/min	6	6
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	l	1,8	1,8
POTENZA NOMINALE MOTORE	12 V	Watt	500
	24 V	Watt	800
PRESSIONE DI LAVORO	bar	140	140
RUMOROSITA' (**)	dB	<70	<70

** Livello di pressione acustica continua equivalente ponderato (A), nei posti di lavoro.

I PESI MENZIONATI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE SECONDO L'ESECUZIONE. ANTEO SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE PESI E LE SPECIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO. NESSUN RISARCIMENTO DANNI PUO ESSERE RICHIESTO AD ANTEO PER VARIAZIONI DI SPECIFICHE TECNICHE, PESI O PROBLEMI DI INSTALLAZIONE PER SPAZI INSUFFICIENTI SU VEICOLI SOPRARIPORTATI.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- INTERRUTTORE GENERALE STACCABATTERIE CON CHIAVE
- DISPOSITIVO MECCANICO PER AZIONAMENTO MANUALE DI TUTTI I MOVIMENTI
- DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO E RAMPA RACCORDO AL VEICOLO
- RIBALTINA AUTOMATICA DI SICUREZZA PER BLOCCO CARROZZELLA E RACCORDO A TERRA

SPONDA
PER DISABILI

