

F3 HD VSL

**NOVITÀ
2009**

**SPONDA INTERNO VAN - PIANALE DIVISO IN VERTICALE
VERSIONE CLASSICA PER VEICOLI COMMERCIALI**

portata: 320 kg

FUTURA




APPLICAZIONI

La sponda F3HD-VSL è stata studiata e realizzata per veicoli commerciali ed in particolare per :

Citroen	JUMPER
Citroen	RELAY
Fiat	DUCATO
Ford	TOURNEO
Ford	TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes Benz	SPRINTER
Nissan	INTERSTAR
Nissan	PRIMASTAR
Opel	MOVANO
Opel	VIVARO
Peugeot	BOXER COMBI
Renault	MASTER
Renault	TRAFIC
Volkswagen	CRAFTER

- Onde evitare che repentini cambiamenti di misure di veicoli impediscano l'installazione della sponda è sempre consigliabile controllare gli spazi utili sul veicolo in relazione agli ingombri della sponda.

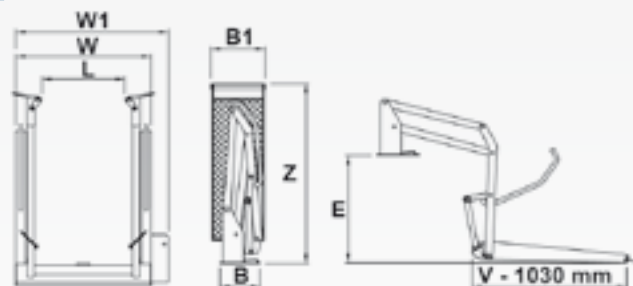

DATI TECNICI

		F3HD VSL			
PORTATA MAX	Kg	320	E	880	
PESO	Kg	110	B	310	
ASSORBIMENTO MAX	12 V	Amp	100	B1	410
	24 V	Amp	50	V	1030
VELOCITÀ SALITA (A PIENO CARICO)	m/min	5	H	-	
VELOCITÀ DISCESA (A PIENO CARICO)	m/min	6	L	510	
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	l	1,8	W	955	
POTENZA NOMINALE MOTORE	12 V	Watt	500	W1	1065
	24 V	Watt	800	Z	1160
PRESSIONE DI LAVORO	bar	140			
RUMOROSITA' (**)	dB	<70			

** Livello di pressione acustica continua equivalente ponderato (A), nei posti di lavoro.

I PESI MENZIONATI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE SECONDO L'ESECUZIONE. ANTEO SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE PESI E LE SPECIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO. NESSUN RISARCIMENTO DANNI PUO' ESSERE RICHIESTO AD ANTEO PER VARIAZIONI DI SPECIFICHE TECNICHE, PESI O PROBLEMI DI INSTALLAZIONE PER SPAZI INSUFFICIENTI SU VEICOLI SOPRARIPORTATI.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- INTERRUTTORE GENERALE STACCABATTERIE CON CHIAVE
- DISPOSITIVO MECCANICO PER AZIONAMENTO MANUALE DI TUTTI I MOVIMENTI
- DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO E RAMPA RACCORDO AL VEICOLO
- RIBALTINA AUTOMATICA DI SICUREZZA PER BLOCCO CARROZZELLA E RACCORDO A TERRA
- MANIGLIE PARAPETTO AD AZIONAMENTO AUTOMATICO

SPONDA
PER DISABILI

