

# F3 RE-CL/CC

## SPONDA DOPPIO USO BATTUTA O RETRATTILE

portata: ■ 2000 kg

FUTURA




### APPLICAZIONI

Questo modello di sponda ANTEO e' stato concepito e realizzato per essere uno strumento di lavoro flessibile ed adattabile alle varie esigenze distributive del momento (utilizzo intensivo oppure saltuario). Anteo sempre attenta alle esigenze dei clienti, anticipando i tempi ha realizzato una sponda che unisce sia i vantaggi delle sponde retrattili che quelli delle sponde a battuta posteriore. Infatti la F3RE-CL può essere utilizzata sia come retrattile a scomparsa (utilizzo saltuario, libertà di apertura delle porte posteriori e carichi / scarichi agevoli in banchina ed in magazzini dotati di rampe di carico) che come battuta verticale (carichi scarichi veloci e senza fatica).



SPONDA  
RETRATTILE

Tutte le parti in acciaio  
del kit idraulico  
sono trattate con  
elettro-cataforesi  
esacrillica

### MOTRICE - PIANALE 1 RIEPIGAMENTO

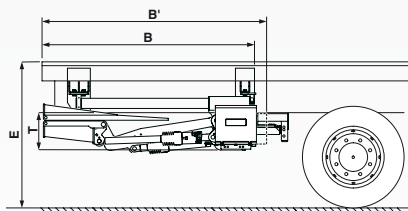

### MOTRICE

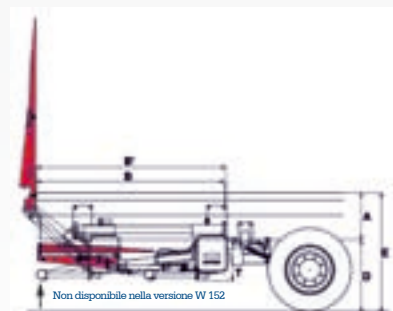

Mod.	Portata (Baricentro di carico a 600 mm)	E max	Altezza pianale* (esempio)	B min	E' min	T	Peso Kg**
F3 RE-CL 20 H	2000 Kg.	1290	1633 (750 + 883)	1760	1855	298	625
F3 RE-CL 20 HS		1530	1633 (750 + 883)	1912	2007	298	650

\*Per pianali a 1 ripiegamento: disponibili pianali con altezza da 1333 mm. a 1983 mm. \*\*Peso indicativo per sponda con larghezza pianale 2450 mm.  
Baricentro del proprio peso a secondo del tipo di braccio e dimensioni di installazione su veicolo (vedi istruzioni di montaggio). I pesi menzionati sono indicativi e possono variare secondo l'esecuzione. Anteo si riserva il diritto di modificare i pesi e le specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o pesi.