

RCE 075


SPONDA RETRATTILE - 4 CILINDRI

portata: 750 kg

COMMERCIALI



DATI TECNICI

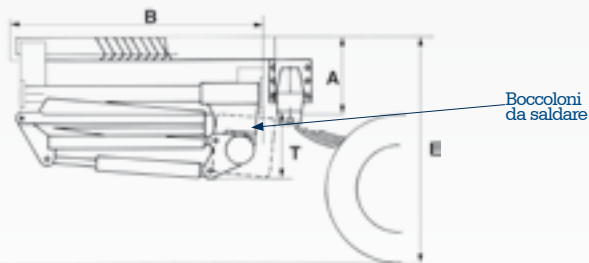

Mod.	Portata (Baricentro di carico a 600 mm)	Dimensioni Std. Pianale		Peso* Kg	A		E	B	T
		Altezza	Larghezza		min.	max.	max.	min.	
RCE 075 H	750 Kg	1200* 1500**	2100	320	-	450	1210	945 1065**	273

*Peso indicativo per sponda fornita in kit con pianale altezza 1200mm.

Il peso può variare in funzione della larghezza.

**piattaforma speciale a 3 ripiegamenti

Anteo si riserva il diritto di modificare i pesi e le specifiche tecniche senza preavviso.

Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o pesi.

APPLICAZIONI

La sponda retrattile RCE 075 è consigliata per la distribuzione e per i veicoli su cui è richiesto il furgone alla massima lunghezza carrozzabile. Adatta per scarico e carico a banchina, lascia il retro del veicolo comunque sempre libero consentendo una maggior flessibilità di utilizzo del veicolo stesso. RCE 075 è adatta per veicoli commerciali e motrici fino a 7,5 ton.

DOTAZIONI STANDARD

PIANALE

- Piattaforma in lega di alluminio.

FUNZIONI MECCANICHE

- Scorrimento in acciaio ad alto limite di snervamento, trattato e cromato, con possibilità di regolazione.
- Uscita e rientro sponda sotto chassis mezzo doppio cilindro di filo.
- Sincronizzazione di uscita sponda mediante alta precisione delle guide cromate.
- Raccordo automatico del pianale a terra.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Gruppo idraulico compatto corredato di:

- chiusura a tenuta, ed isolato acusticamente.
- 2 cilindri di sollevamento a semplice effetto con lubrificazione.
- 2 cilindri di inclinazione a semplice effetto con lubrificazione.
- 1 cilindro per raccordo idraulico automatico a terra.
- 1 cilindro doppio per uscita e rientro sponda sotto chassis.
- Elettrovalvole di sicurezza integrate su ogni cilindro.
- Serbatoio con filtro aria.
- Steli dei cilindri in acciaio cromato ad alto livello di snervamento.
- Regolatori di flusso compensati su tutti i movimenti di discesa.

COMANDO

- Quadro comandi esterno fisso al cassone.
- Comando senza componenti elettronici e illuminato per utilizzo notturno.
- Staccabatteria con chiave.
- Funzionamento a due mani per sicurezza operatore.
- Motore con sicurezza termica.
- Relé motore con contatto argentato 350A (corrente di picco).
- Interruttori proximity per posizionamento automatico sponda.

MONTAGGIO

- Piastre da imbullonare allo chassis e bocconi da saldare alla traversa della sponda.

FINITURA PRODOTTO

- Materiale a norma CE.
- Perni in acciaio cromato.
- Boccole auto-lubrificate e ingrassatore.
- Sponda collaudata fornita in kit (è necessario saldare e verniciare).

SPONDA
RETRATTILE