

REP CL 05 LR

SPONDA BATTUTA CON APERTURA MANUALE

portata: 500 kg

REP
BATTUTA



Tutte le parti in acciaio del kit idraulico sono trattate con elettro-cataforesi esacrifica

DATI TECNICI

Mod.	Portata (Baricentro di carico a 600 mm)	Dimensioni Std. Pianale Profondità x Lar ghezza	Peso *	A		E	B	T
				min.	max.	max.	min.	
REP CL 05 LR	500 Kg	1100 x 2000 mm***	225 Kg					
		1300 x 2000 mm***	240 Kg	350 mm	470 mm	1000 mm	907 mm	150 mm
		1500 x 2000 mm***	255 Kg					

***2.000 mm di larghezza disponibile - peso 239 kg.

***2.300 mm di larghezza massima; larghezza ridotta disponibile su richiesta.

Il baricentro del veicolo è determinato dal tipo di pianale e dalle dimensioni delle installazioni sul veicolo (vedi istruzioni di montaggio). I pesi riportati sopra sono approssimativi e possono variare in funzione della produzione.


Anteo si riserva il diritto di apportare modifiche ai pesi e alle specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento per danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o pesi.

APPLICAZIONI

Le sponde battuta REP CL 05 LR sono ideali per i servizi di distribuzione, per le aziende di locazione veicoli.

La REP 05 LR è molto leggera e compatta. Ciò la rende adatta ai veicoli di dimensioni ridotte dalle 3,5 alle 7 tonnellate e pick-up.

DIMENSIONI DISPONIBILI

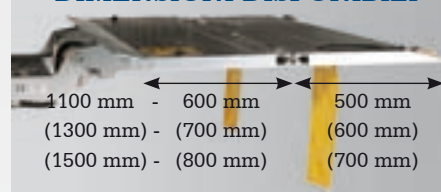

DOTAZIONI STANDARD

PIANALE

- Pianale in lega di alluminio.

FUNZIONI MECCANICHE

- Apertura assistita del pianale.
- Discesa meccanica automatica del pianale al suolo.
- Inclinazione del pianale regolabile manualmente.
- Sponda corredata di paraurti posteriore già saldati in fabbrica sulla struttura principale della sponda.
- Boccole autolubrificanti anti-frizione e perni cromati.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

- Gruppo idraulico compatto con tenuta di sicurezza.
- 1 cilindro di sollevamento a semplice effetto con lubrificazione.
- Elettrovalvole di sicurezza integrate su cilindro.
- Serbatoio con filtro aria.
- Steli dei cilindri in acciaio cromato ad alto livello di snervamento.
- Regolatori di flusso compensati su movimento di discesa.

COMANDI

- Quadro comandi esterno fissato alla struttura, resistente all'acqua.
- Comandi senza componenti elettronici e illuminati per uso notturno.
- Isolatore per batteria con chiave.
- Funzionamento a due mani per la sicurezza dell'operatore.
- Motore con sicurezza termica.
- Relè motore con contatto argentato 350 A (corrente di picco).

BRACCIO

- Disponibili con un tipo di braccio.
- REP CL 05 LR: interasse fra i centri 678 mm.

MONTAGGIO

Piastre da saldare a cura dell'allestitore.

FINITURA PRODOTTO

- Verniciatura finale.
- Materiale a norma CE.
- Perna in acciaio cromato e boccole autolubrificanti.

SPONDA
BATTUTA