


F3 HD IV


SPONDA INTERNO VAN - PIANALE STANDARD
VERSIONE CLASSICA PER VEICOLI COMMERCIALI

portata: 350 kg

FUTURA

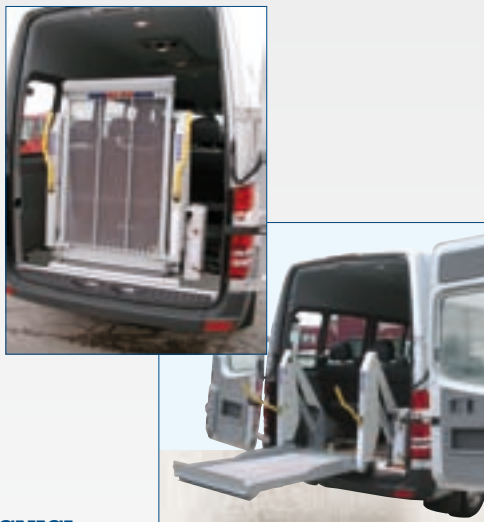

DATI TECNICI

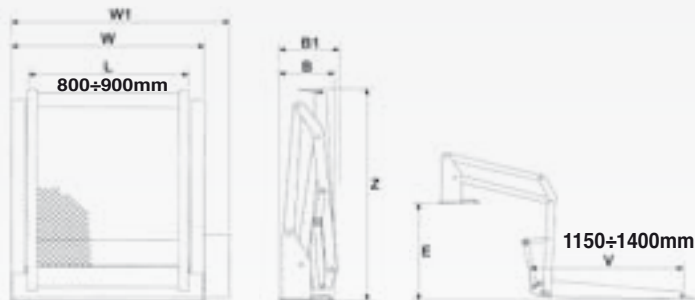

		F3HD 1150 IV	F3HD 1250 IV	F3HD 1350 IV	F3HD 900x1400 IV *
PORTATA MAX	Kg	320	320	320	350
PESO	Kg	145	145	145	160
ASSORBIMENTO MAX	12 V	Amp	100	100	100
	24 V	Amp	50	50	50
VELOCITÀ SALITA (A PIENO CARICO)	m/min	5	5	5	5
VELOCITÀ DISCESA (A PIENO CARICO)	m/min	6	6	6	6
CAPACITÀ SERBATOIO OILIO	l	1,8	1,8	1,8	1,8
POTENZA NOMINALE MOTORE	12 V	Watt	500	500	500
	24 V	Watt	800	800	800
PRESSIONE DI LAVORO	bar	140	140	140	140
RUMOROSITA' (**)	dB	<70	<70	<70	<70

** Livello di pressione acustica continua equivalente ponderato (A), nei posti di lavoro.

I PESI MENZIONATI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE SECONDO L'ESECUZIONE. ANTEO SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE PESI E LE SPECIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO. NESSUN RISARCIMENTO DANNI PUO' ESSERE RICHIESTO AD ANTEO PER VARIAZIONI DI SPECIFICHE TECNICHE, PESI O PROBLEMI DI INSTALLAZIONE PER SPAZI INSUFFICIENTI SU VEICOLI SOPRARIPORTATI.

**NEW
2009**

*

APPLICAZIONI

La sponda F3HD -IV è stata studiata e realizzata per veicoli commerciali ed in particolare per :

Citroen	JUMPER
Citroen	RELAY
Fiat	DUCATO
Ford	TOURNEO
Ford	TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes Benz	SPRINTER
Nissan	INTERSTAR
Nissan	PRIMASTAR
Opel	MOVANO
Opel	VIVARO
Peugeot	BOXER COMBI
Renault	MASTER
Renault	TRAFIC
Volkswagen	CRAFTER

- Onde evitare che repentini cambiamenti di misure di veicoli impediscano l'installazione della sponda è sempre consigliabile controllare gli spazi utili sul veicolo in relazione agli ingombri della sponda.

	F3HD 1150 IV	F3HD 1250 IV	F3HD 1350 IV	F3HD 900x1400 IV *
E	920	920	920	920
B	310	310	310	310
B1	340	340	340	340
V	1150	1250	1350	1400
L	800	800	800	900
W	1030	1030	1030	1130
W1	1140	1140	1140	1240
Z	1220	1320	1420	1470

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- INTERRUTTORE GENERALE STACCABATTERIE CON CHIAVE
- DISPOSITIVO MECCANICO PER AZIONAMENTO MANUALE DI TUTTI I MOVIMENTI
- DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO E RAMPA RACCORDO AL VEICOLO
- RIBALTINA AUTOMATICA DI SICUREZZA PER BLOCCO CARROZZELLA E RACCORDO A TERRA
- MANIGLIE PARAPETTO AD AZIONAMENTO AUTOMATICO

SPONDA
PER DISABILI

